



TERRA

manual
de normas
gráficas

logótipo

O logótipo apresenta-se em quatro versões:

- . vertical sem assinatura
- . vertical com assinatura
- . horizontal sem assinatura
- . horizontal com assinatura

Todas podem ser utilizadas sem restrições, mas nas versões com assinatura deve garantir-se que esta tem legibilidade.

↙ versão vertical



↙ versão horizontal



COR

Para impressão em quadricromia (digital, offset, laser ou jacto de tinta) deve utilizar-se o logótipo em CMYK.

Para impressão offset em cores directas deve ser usado o logótipo em Pantone.

Para reprodução electrónica (em monitores, telemóveis, televisores ou noutros processos de cor-luz) deve utilizar-se o logótipo em RGB.

pantone
90% black c

cmyk
0.0.0.90

rgb
56.52.49

hex
#383431



pantone
5493 c

cmyk
40.0.25.25

rgb
107.150.144

hex
#669690



representação a uma cor

O logótipo pode ser impresso a uma cor apenas em situações em que haja restrições no número de cores a utilizar.

Esta versão deverá ser aplicada exclusivamente sobre fundo branco, 90% preto ou preto.

pantone
5493 c

cmyk
40.0.25.25



representação a preto e branco

O logótipo pode ser representado a preto ou a branco nos casos em que oferecer melhor legibilidade sobre fundos de cor ou fotografias e em situações em que não seja possível a impressão em quadricromia ou cores directas.



Laboratório para a sustentabilidade
do uso da terra e dos serviços dos ecossistemas




Laboratório para a sustentabilidade
do uso da terra e dos serviços dos ecossistemas

margem de segurança

Para que os elementos da marca mantenham a leitura deve existir sempre uma área em volta que os defenda de qualquer elemento estranho.

Esta margem deve ser sempre respeitada.

A margem apresentada é a mínima, sempre que possível deve ser aumentada.

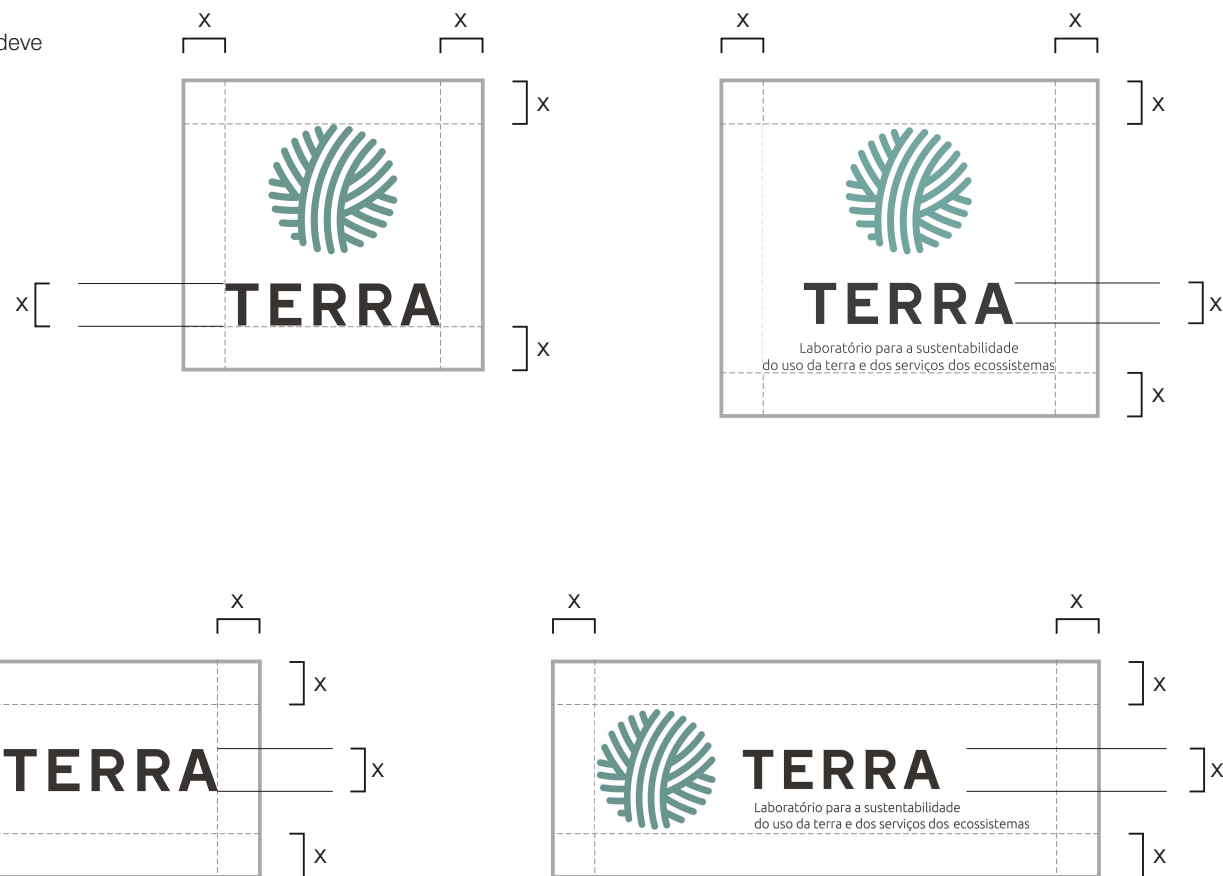

dimensão mínima

A medida mínima que o logótipo pode assumir sem perder legibilidade é de 18mm de comprimento para a versão vertical sem assinatura, 38mm de comprimento para a versão vertical com assinatura, 31mm de comprimento para a versão horizontal sem assinatura e 60mm de comprimento para a versão horizontal com assinatura.

No caso da utilização das versões mínimas deve-se garantir uma boa qualidade de impressão de modo a que o símbolo mantenha os contornos bem definidos e que o texto seja legível.

Não há restrições na ampliação do logótipo desde que a sua resolução não seja inferior a 300 dpi (pontos por polegada).



18 mm



38 mm



31 mm



60 mm

aplicação sobre fundos

As versões do logótipo a cores, positivas e negativas, devem ser aplicadas preferencialmente sobre fundo branco ou cinzento muito claro (máximo 10% de preto) e sobre fundo preto ou cinzento muito escuro (mínimo 85% de preto)

A versão negativa a cores pode ainda ser utilizada sobre fundos muito escuros nas tonalidades de azul, castanho e verde desde que se garanta o contraste e harmonia entre a cor do símbolo e do fundo.

Para outros fundos coloridos deve optar-se pelas versões a preto ou a branco, consoante os fundos sejam claros ou escuros, garantindo que existe contraste na sua apresentação e que não se coloca em causa a sua legibilidade.

Quando o logótipo é aplicado sobre fundos fotográficos, o princípio mantém-se: garantir contraste e legibilidade. Devem ser evitadas zonas do fundo que dificultem a leitura do logótipo.

